
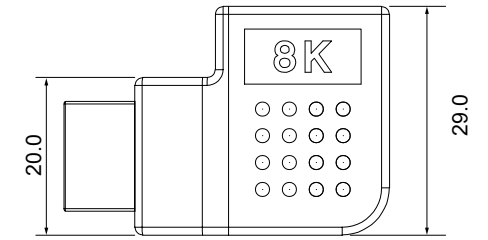
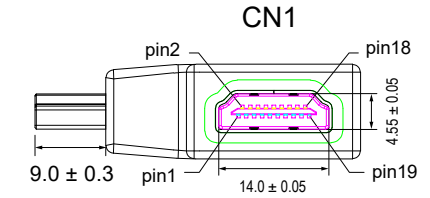
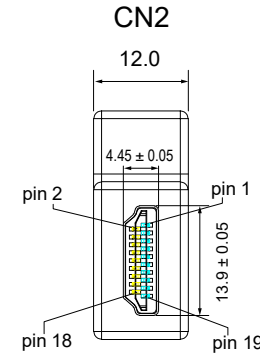



PIN-Out

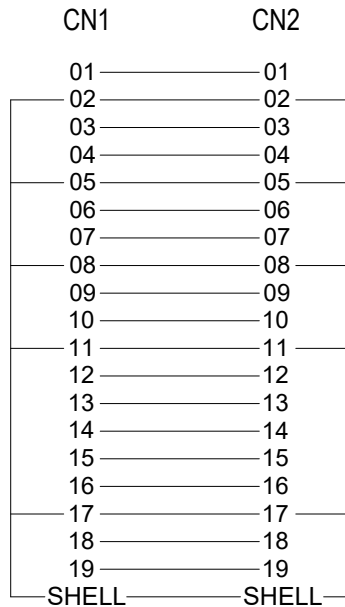

HDMI™-Winkeladapter 270°, vergoldet, 8K @ 60 Hz

- Der 270°-Winkel des Steckers erlaubt einen seitlich abgewinkelten Anschluss auch auf kleinstem Raum, z. B. an rückwärtigen Gerätebuchsen
- Der HDMI™-auf-HDMI™-Adapter ermöglicht eine hochauflösende Bildübertragung von bis zu 8K @ 60 Hz und 4K @ 120 Hz (abwärtskompatibel) sowie eine Datenrate von bis zu 48 Gbit/s


Anschlüsse: HDMI™-Buchse (Typ A), HDMI™-Stecker (Typ A) 270°
Material Kontakte: vergoldet
Isolationswiderstand: 10 MΩ min.
Widerstand: 5 Ω max.
Dielektrische Festigkeit: 300 V $\overline{\text{---}}$ /10 ms
unterstützte Videostandards: 8K Ultra HD 4320p (60 Hz)

HDMI™ Angled Adapter 270°, Gold-Plated, 8K @ 60 Hz

- The 270° angle of the plug allows for a connection angled to the side even in confined spaces, e.g. on the rear port of a device
- The HDMI™-to-HDMI™ adapter transmits high-resolution images of up to 8K @ 60 Hz and 4K @ 120 Hz (backward compatible) and reaches a data rate of up to 48 Gbit/s

Connectors: HDMI™ female (Type A), HDMI™ male (Type A) 270°
Material contacts: gold-plated
Insulation resistance: 10 MΩ min.
Contact resistance: 5 Ω max.
Dielectric strength: 300 V $\overline{\text{---}}$ /10 ms
Supported video standards: 8K Ultra HD 4320p (60 Hz)

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 28.02.2024	ir	Adapter HDMI F/HDMI M 270° Flat 8K 	1
		gepr.: 09.04.2024	TP		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.: 65750	von 1
Änderungen vorbehalten / Subject to change					