
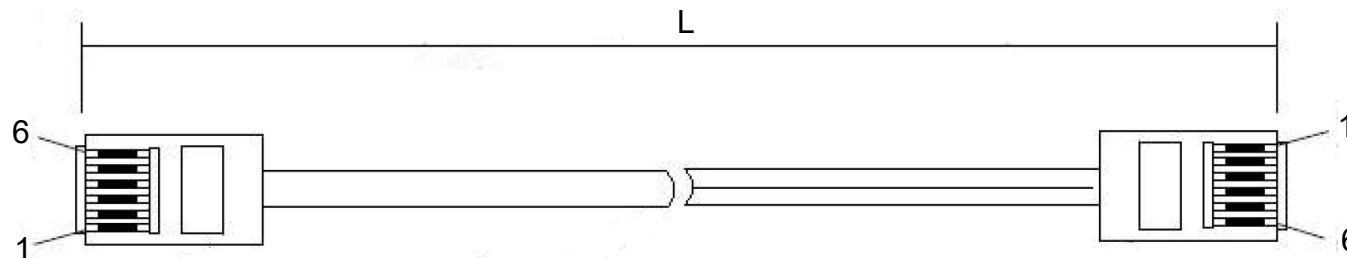


Artikel-Nr. / Item No.	Länge / Length
50321	3 m
50322	6 m
50323	10 m
50324	15 m

Anschlussdiagramm / Wiring diagram

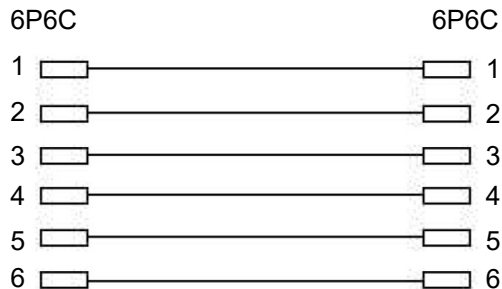

**Modularkabel/Telefonkabel**

- mit 2x RJ12-Steckern für eine Verbindung zwischen analogen sowie digitalen Geräten und Anschlussdosen mit RJ12-Buchse
- universell einsetzbar für z. B. Telefon, Fax, Modem, Router, DSL, VDSL, ISDN und Internet
- mit Rastnase
- genormte RJ12-Stecker mit 1:1 Belegung (6P6C-Westernstecker)

Anschlüsse: 2x RJ12-Stecker (6P6C)  
 Innenleiter: 7/0.12CCA (kupferkaschiertes Aluminium)  
 AWG: 28  
 Isolierung: PP, AD: 0,9 ± 0,02 mm  
 Kabelmantel: PVC, AD: 2,4 x 6,6 ± mm

**Modular Telephone Cable**

- with 2x RJ12 plugs for a connection between analogue as well as digital devices and junction boxes with RJ12 socket
- can be universally used e.g. for telephone, fax, modem, router, DSL, VDSL, ISDN and internet
- with latch lug
- standardised RJ12 plugs with 1:1 assignment (6P6C plugs)

Connections: 2x RJ12 male (6P6C)  
 Inner conductor: 7/0.12CCA (copper-clad aluminium)  
 AWG: 28  
 Insulation: PP, OD: 0.9 ± 0.02 mm  
 Cable jacket: PVC, OD: 2.4 x 6.6 mm



**Änderungen**

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	15.03.2023	rs	TEL 6P6C/RJ12 0300 BLACK XXm	1/1
		gepr.:	15.03.2023	aw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					50321, 50322, 50323, 50324	

