
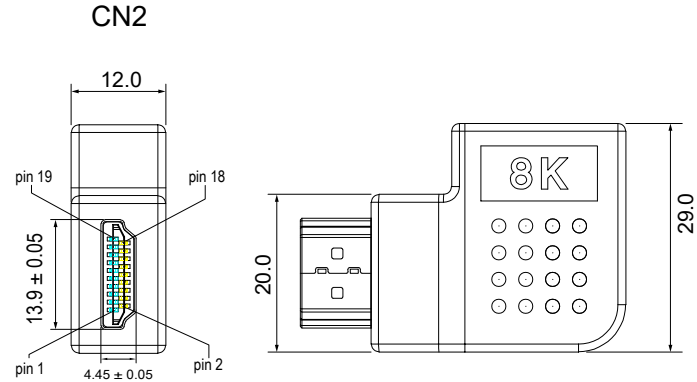

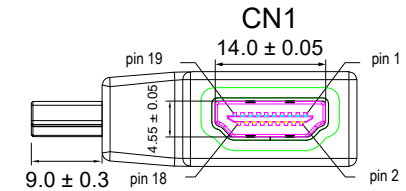


### PIN-Out

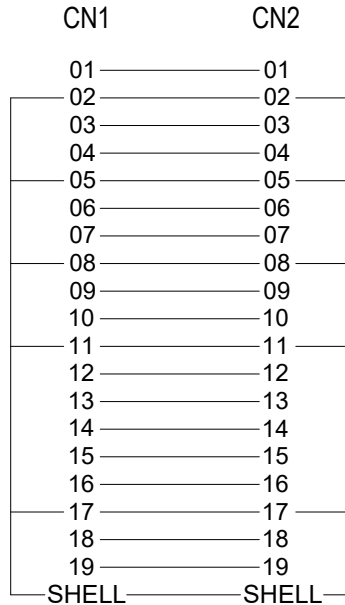

### HDMI™-Winkeladapter 90° horizontal, 8K @ 60 Hz

- Der 90°-Winkel des Steckers erlaubt einen seitlich abgewinkelten Anschluss auch auf kleinstem Raum, z. B. an rückwärtigen Gerätebuchsen
- Der HDMI™-auf-HDMI™-Adapter ermöglicht eine hochauflösende Bildübertragung von bis zu 8K @ 60 Hz und 4K @ 120 Hz (abwärtskompatibel) sowie eine Datenrate von bis zu 48 Gbit/s


Anschlüsse: HDMI™-Buchse (Typ A), HDMI™-Stecker (Typ A) 90°  
 Material Kontakte: vergoldet  
 Isolationswiderstand: 10 MΩ min.  
 Widerstand: 5 Ω max.  
 Dielektrische Festigkeit: 300 V  $\overline{\text{---}}$ /10 ms  
 unterstützte Videostandards: 8K Ultra HD 4320p (60 Hz)

### HDMI™ Angled Adapter 90° Horizontal, 8K @ 60 Hz

- The 90° angle of the plug allows for a connection angled to the side even in confined spaces, e.g. on the rear part of a device
- The HDMI™-to-HDMI™ adapter transmits high-resolution images of up to 8K @ 60 Hz and 4K @ 120 Hz (backward compatible) and reaches a data rate of up to 48 Gbit/s

Connectors: HDMI™ female (Type A), HDMI™ male (Type A) 90°  
 Material contacts: gold-plated  
 Insulation resistance: 10 MΩ min.  
 Contact resistance: 5 Ω max.  
 Dielectric strength: 300 V  $\overline{\text{---}}$ /10 ms  
 Supported video standards: 8K Ultra HD 4320p (60 Hz)

### Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt	
		gez.:	28.02.2024	ir	Adapter HDMI F/HDMI M 90° Flat 8K 	1	
		gepr.:	09.04.2024	TP		von	1
		Norm:	Änderungen vorbehalten / Subject to change			Zeichnungs-Nr.:	
					65745		